



**Brass Form**



*«Σφαιρική Ποιότητα με Ελληνική Υπογραφή»*



**Νέο**

**5** ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

**ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ  
1" 1/4**

Για χρήση σε  
εφαρμογές  
με αντλία  
θερμότητας.  
Άμεση εναλλαγή  
παροχής, χωρίς  
πτώση πίεσης  
και διακοπή  
λειτουργίας.

**ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ**

**910 Status**

1 ρακόρ



**1910 Smart**

1 ρακόρ

**911 Status**

Θηλ.-Αρσ.



**1911 Smart**

Θηλ.-Αρσ.

**920 Status**

2 ρακόρ



**930 Status**

Θηλ.-Θηλ.



**1930 Smart**

Θηλ.-Θηλ.

**ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ 1" 1/4**

[www.brassform.gr](http://www.brassform.gr)



# ΤΡΙΟΔΕΣ ΒΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

## 3920 Status Form

Ρακόρ / Ρακόρ / Ρακόρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €      | 📄 |
|---------|--------|---|
| 3920    | 1/2"   | 1 |
|         | 3/4"   | 1 |
|         | 1"     | 1 |
|         | 1" 1/4 | 1 |



## 3940 Status Form

Αρσενική / Ρακόρ / Ρακόρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €      | 📄 |
|---------|--------|---|
| 3940    | 1/2"   | 1 |
|         | 3/4"   | 1 |
|         | 1"     | 1 |
|         | 1" 1/4 | 1 |



## 3925 Status Form

Θηλυκή / Ρακόρ / Θηλυκή

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €      | 📄 |
|---------|--------|---|
| 3925    | 1/2"   | 1 |
|         | 3/4"   | 1 |
|         | 1"     | 1 |
|         | 1" 1/4 | 1 |



## 3945 Status Form

Θηλυκή / Ρακόρ / Αρσενική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €      | 📄 |
|---------|--------|---|
| 3945    | 1/2"   | 1 |
|         | 3/4"   | 1 |
|         | 1"     | 1 |
|         | 1" 1/4 | 1 |



## 3930 Status Form

Αρσενική / Ρακόρ / Αρσενική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €      | 📄 |
|---------|--------|---|
| 3930    | 1/2"   | 1 |
|         | 3/4"   | 1 |
|         | 1"     | 1 |
|         | 1" 1/4 | 1 |



## 3950 Status Form

Ρακόρ / Θηλυκή / Ρακόρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €      | 📄 |
|---------|--------|---|
| 3950    | 1/2"   | 1 |
|         | 3/4"   | 1 |
|         | 1"     | 1 |
|         | 1" 1/4 | 1 |



## 3935 Status Form

Θηλυκή / Ρακόρ / Ρακόρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €      | 📄 |
|---------|--------|---|
| 3935    | 1/2"   | 1 |
|         | 3/4"   | 1 |
|         | 1"     | 1 |
|         | 1" 1/4 | 1 |



## 3955 Status Form

Θηλυκή / Θηλυκή / Θηλυκή

| ΚΩΔΙΚΟΣ | €      | 📄 |
|---------|--------|---|
| 3955    | 1/2"   | 1 |
|         | 3/4"   | 1 |
|         | 1"     | 1 |
|         | 1" 1/4 | 1 |



## 3960 Status Form


Αρσενική / Θηλυκή / Αρσενική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | € |  |
|---------|---|--|
| 1/2"    | 1 |  |
| 3/4"    | 1 |  |
| 1"      | 1 |  |
| 1" 1/4  | 1 |  |



## Διαχωρισμός Ροής / Παράκαμψης

Δεξιόστροφα - Αριστερόστροφα

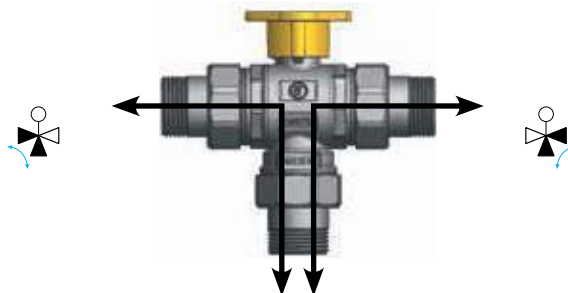

## 3965 Status Form


Θηλυκή / Θηλυκή / Ρακόρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | € |  |
|---------|---|--|
| 1/2"    | 1 |  |
| 3/4"    | 1 |  |
| 1"      | 1 |  |
| 1" 1/4  | 1 |  |



## Δείκτης Κατεύθυνσης Ροής

Δεξιόστροφη φορά

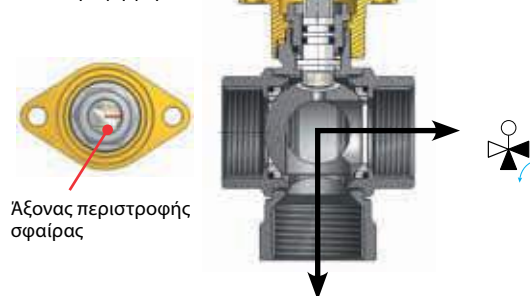

## 3970 Status Form

Αρσενική / Θηλυκή / Ρακόρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | € |  |
|---------|---|--|
| 1/2"    | 1 |  |
| 3/4"    | 1 |  |
| 1"      | 1 |  |
| 1" 1/4  | 1 |  |



## 3975 Status Form




Αρσενική / Θηλυκή / Θηλυκή

| ΚΩΔΙΚΟΣ | € |  |
|---------|---|--|
| 1/2"    | 1 |  |
| 3/4"    | 1 |  |
| 1"      | 1 |  |
| 1" 1/4  | 1 |  |



## Δείκτης Κατεύθυνσης Ροής

Αριστερόστροφη φορά

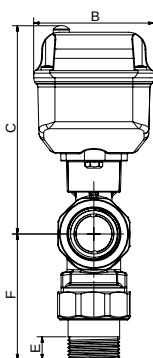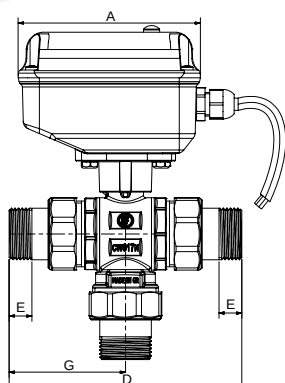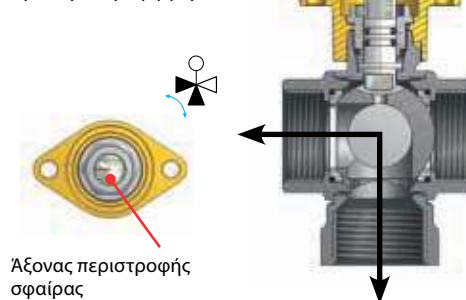


| ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1" 1/4 |
|---------------------|------|------|------|--------|
| A                   | 116  | 116  | 116  | 116    |
| B                   | 77   | 77   | 77   | 77     |
| C                   | 126  | 129  | 132  | 138    |
| D                   | 115  | 132  | 148  | 171    |
| E                   | 12,5 | 13   | 14,5 | 15     |
| F                   | 60,5 | 69   | 80   | 91,5   |
| G                   | 57,5 | 66   | 74   | 85,5   |
| DN                  | 15   | 20   | 25   | 32     |
| PN                  | 40   | 40   | 40   | 40     |




## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ

### Μειωτήρας μιας εντολής σε κατάσταση ηρεμίας:

Ενδεικτική λυχνία σβηστή. Θέση άξονα μειωτήρα σχήμα Νο1.




Σχήμα Νο1

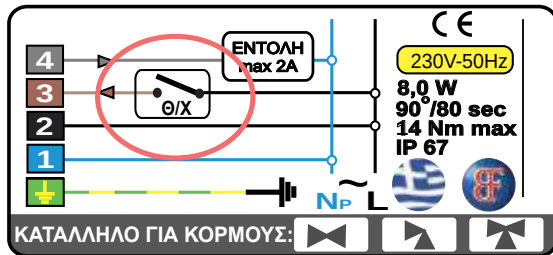


### Μειωτήρας 1 εντολής με εντολή ενεργοποίησης στην κλέμμα Νο3

Λυχνία χρώμα κόκκινο, εντολή στην κλέμμα Νο4 (χρώμα καλωδίου γκρι). Θέση άξονα μειωτήρα σχήμα Νο2.



Σχήμα Νο2

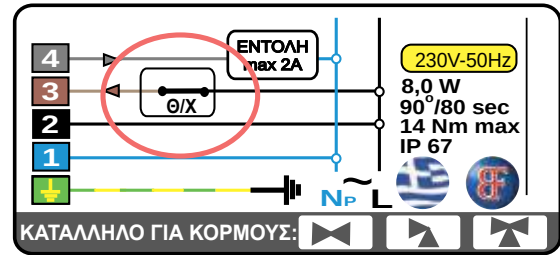


### Μειωτήρας δύο εντολών σε κατάσταση ηρεμίας:

LED χρώμα κόκκινο, εντολή στην κλέμμα Νο5 (χρώμα καλωδίου κόκκινο). Θέση άξονα μειωτήρα σχήμα Νο1.



Σχήμα Νο1

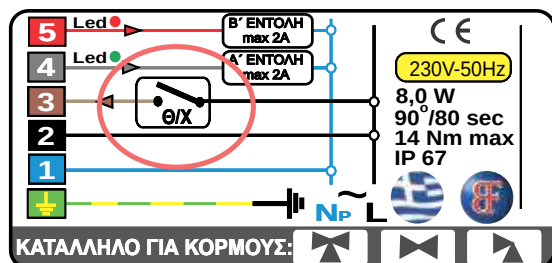


### Μειωτήρας 2 εντολών με εντολή ενεργοποίησης στην κλέμμα Νο3


LED χρώμα πράσινο, εντολή στην κλέμμα Νο4 (χρώμα καλωδίου γκρι). Θέση άξονα μειωτήρα σχήμα Νο2.



Σχήμα Νο2

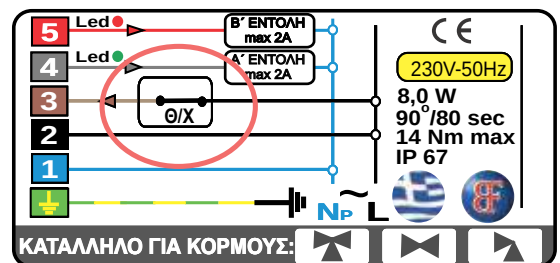


### Θέσεις κορμού με Μειωτήρα σε κατάσταση ηρεμίας

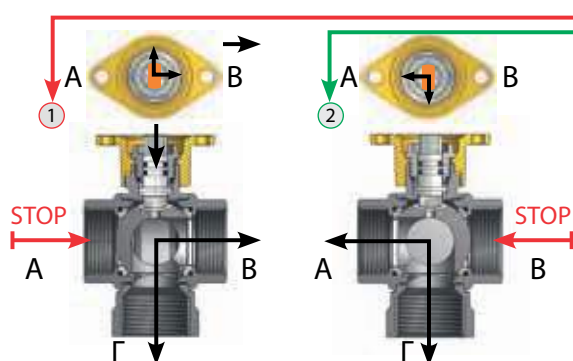

Η διεύθυνση ροής είναι πάντα μεταξύ της θέσης Γ και της πλευράς Α ή Β που δείχνει το βέλος ➡ του άξονα.

### Θέσεις κορμού με Μειωτήρα ενεργοποιημένο

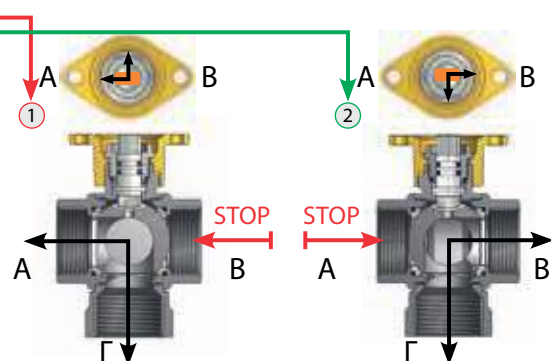

Η διεύθυνση ροής είναι πάντα μεταξύ της θέσης Γ και της πλευράς Α ή Β που δείχνει το βέλος ➡ του άξονα.