

EUROTIS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ





EUROsolar

Ανοξείδωτοι Σωλήνες PLT-CSST για εφαρμογές ηλιακών συστημάτων

Σωλήνες PLT-CSST από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με θερμική μόνωση μικρού πάχους 8mm.

Η νέα σειρά Solar-PRESS αποτελείται από τον σωλήνα PLT-CSST σε AISI 304, πάχους 0,3mm με θερμική μόνωση κόκκινου χρώματος μικρού πάχους από διογκωμένη πολυουρεθάνη, καλυμμένη με προστατευτικό φίλμ UV κόκκινου χρώματος (κεραμιδιών) με μηχανική αντοχή.


Οι σωλήνες Solar-Press είναι διαθέσιμοι στις παρακάτω εκδόσεις:

- **Μονός σωλήνας χωρίς καλώδιο**
- **Μονός σωλήνας με καλώδιο**
- **Διπλός σωλήνας με καλώδιο**, ο οποίος μπορεί εύκολα να διαχωριστεί και να καμφθεί με τα χέρια, διευκολύνοντας την τοποθέτηση τόσο εντός όσο και εκτός του κτιρίου. Το ηλεκτρικό καλώδιο είναι ενσωματωμένο σε έναν από τους σωλήνες, προσφέροντας εύκολη αναγνώριση της προσαγωγής και της επιστροφής από τον εγκαταστάτη

Μόλις 8mm πάχος μόνωση

Χάρη στην χαμηλή θερμική αγωγιμότητα ($\lambda = 0,030\text{W/mK}$) της εύκαμπτης διογκωμένης πολυουρεθάνης, η οποία χρησιμοποιείται ως μονωτικό υλικό στους σωλήνες SolarPRESS της Eurotis, υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού του πάχους της μόνωσης σε 8mm, συγκρινόμενο με το πάχος 13mm που χρησιμοποιείται με τα κλασικά μονωτικά υλικά όπως το διογκωμένο EPDM ή NBR, αποφέροντας την ίδια θερμική αντίσταση (δηλαδή την δυνατότητα περιορισμού των θερμικών απωλειών οι οποίες μειώνουν την ενεργητική απόδοση του συστήματος). Με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι απαιτήσεις όγκου, διευκολύνεται η μεταφορά όπως και η διαχείριση και εγκατάσταση ακόμη και ρολών μεγάλου μήκους.

Βασικά χαρακτηριστικά των σωλήνων SolarPRESS



1. Σωλήνας PLT-CSST σε AISI 304, πάχους 0,3mm (αντοχή σε πίεση, ανθεκτικότητα και εύκολη εγκατάσταση).
2. Κόκκινη, μικρού πάχους μόνωση 8mm από εύκαμπτη διογκωμένη πολυουρεθάνη με υψηλή μονωτική χωρητικότητα.
3. Κόκκινο προστατευτικό φίλμ UV στο χρώμα των κεραμιδιών με μηχανική αντοχή.
4. Πολύκλωνο ηλεκτρικό καλώδιο (βάσει του κωδικού)


EUROTIS 2300

Solar Μονός Προμονωμένος Σωλήνας AISI 304



Πίεση max: 15 bar
Θερμ/σία max: 150 °C

DN	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ	€/m	
15	8mm		25 m
			50 m
20			50 m

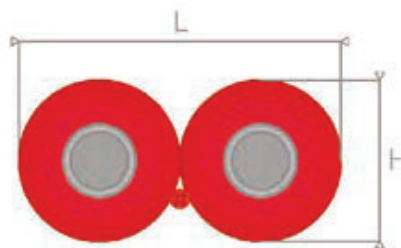

DN Ονομαστική διάμετρος	H Υψος	L Πλάτος
15	38mm	76mm
20	43mm	86mm
25	51mm	102mm

Κάμψη των σωλήνων PLT-CSST

Σε περίπτωση απαίτησης υπερβολικής κάμψης με ακτίνα άνω των 90° επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

EUROTIS 2301

Solar Μονός Προμονωμένος Σωλήνας AISI 304 με Καλώδιο



Πίεση max: 15 bar
Θερμ/σία max: 150 °C

DN	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ	€/m	
15	8mm		50 m
20			50 m

EUROTIS 2302

Solar Διπλός Προμονωμένος Σωλήνας AISI 304 με Καλώδιο



Πίεση max: 15 bar
Θερμ/σία max: 150 °C

DN	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ	€/m	
15	8mm		25 m
			50 m
20			25 m
			50 m
25			25 m
			50 m



ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
150°C (σε συνεχή λειτουργία)	-50°C	0,030W/mK
175°C (σύντομη θερμοκρασία αιχμής)		

*Η τιμές αναφέρονται στον τύπο του μονωτικού υλικού. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανοποιητικά υλικά βάσει της θερμοκρασίας λειτουργίας του υγρού.



EUROwater

Ανοξείδωτοι Σωλήνες PLT-CSST για εφαρμογές θέρμανσης και ύδρευσης

Σωλήνες PLT-CSST από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316.

Εύκαμπτοι αυλακωτοί σωλήνες PLT-CSST από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, κατάλληλοι για πόσιμο νερό (*), πάχους 0,3mm έως DN25 και 0,35mm σε DN32 (χαρακτηρισμός 1.4404 - X2CrNiMo17-12-2 : ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας σύμφωνα με το πρότυπο EN 10028-7).

Σωλήνες PLT-CSST από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με θερμική μόνωση, για συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Κατάλληλοι για μεταφορά νερού χρήσης.

Εύκαμπτοι αυλακωτοί σωλήνες PLT-CSST από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 για πόσιμο νερό (*), με θερμική μόνωση διογκωμένου πολυαιθυλενίου EPE CFC-free, σχεδιασμένοι για συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Η μόνωση προσφέρει υψηλή αντίσταση στην εξάπλωση υγραποιήσεων (συμπυκνώματα), συντηρώντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά θερμικής απόδοσης.

**Για άλλα ρευστά συμβουλευτείτε το τεχνικό μας τμήμα. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανοποιητικά υλικά βάσει της θερμοκρασίας λειτουργίας και του υγρού.*



EUROTIS 2303

Μονός Σωλήνας AISI 316 για Ύδρευση, Θέρμανση & Ψύξη



Πίεση max: 15 bar
Θερμ/σία max: 550 °C

DN	ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	€/m	
12	0,3 mm		5 / 25 / 50 m
15			
20			
25			
32	0,35mm		30 m

EUROTIS 2304

Μονός Προμονωμένος Σωλήνας AISI 304 για Ύδρευση, Θέρμανση & Ψύξη



Πίεση max: 15 bar
Θερμ/σία max: 95 °C

DN	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ	€/m	
15	6 mm		50 m
20			

Βασικά χαρακτηριστικά των σωλήνων PLT-CSST με θερμική μόνωση (κωδ. 2304), σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας *	Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας *	Θερμική αγωγιμότητα	Συμπεριφορά σε πυρκαγιά - κλάση
95°C (σε συνεχή λειτουργία)	-40°C	0,039 W/mK (στους 40°C)	UNI 9177: cl. 1 DIN 4102: cl. B2

*Η τιμές αναφέρονται στον τύπο του μονωτικού υλικού. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανοποιητικά υλικά βάσει της θερμοκρασίας λειτουργίας του υγρού.

Κάμψη των σωλήνων PLT-CSST

Σε περίπτωση απαίτησης υπερβολικής κάμψης με ακτίνα άνω των 90° επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

Διαστάσεις των σωλήνων PLT-CSST σε AISI 304 και AISI 316 από ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα



Di: Εσωτερική διάμετρος
De: Εξωτερική διάμετρος
S: Πάχος
P: Βήμα

DN	Σωλήνας	Σπείρωμα σύνδεσης	Di	De	S	P	Εσωτερική γραμμική επιφάνεια	Εξωτερική γραμμική επιφάνεια	Γραμμικός όγκος
12	AISI 316	1/2"	12,0 mm	15,8 mm	0,3 mm	5,0 mm	0,0540 m ² /m	0,0568 m ² /m	0,150 l/m
15	AISI 304 & AISI 316	3/4"	15,8 mm	20,0 mm	0,3 mm	5,5 mm	0,0702 m ² /m	0,0730 m ² /m	0,248 l/m
20	AISI 316	1"	19,7 mm	25,0 mm	0,3 mm	6,4 mm	0,0912 m ² /m	0,0942 m ² /m	0,383 l/m
25	AISI 316	1 1/4"	26,5 mm	33,0 mm	0,3 mm	7,1 mm	0,1313 m ² /m	0,1345 m ² /m	0,700 l/m
32	AISI 316	1 1/2"	33,0 mm	41,0 mm	0,35 mm	7,6 mm	0,1757 m ² /m	0,1799 m ² /m	1,046 l/m



EUROklima

Ανοξείδωτοι Σωλήνες CSST για αντλίες θερμότητας και υδραυλικές συνδέσεις

Σωλήνες PLT-CSST από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με θερμική μόνωση 13mm.

Αυλακωτοί σωλήνες PLT-CSST EUROKLIMA από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με θερμική μόνωση 13mm. Μελετήθηκαν και σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένα τις απαιτήσεις συστημάτων με αντλίες θερμότητας, και οποιονδήποτε τύπο υδραυλικών συνδέσεων σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Οι σωλήνες EUROKLIMA προσφέρουν μία προηγμένη λύση η οποία εγγυάται ενεργειακή απόδοση και βέλτιστο αποτέλεσμα.

Βασικά χαρακτηριστικά των σωλήνων EUROKLIMA



1. Σωλήνας PLT-CSST σε AISI 304, πάχους 0,3mm (αντοχή σε πίεση, ανθεκτικότητα και εύκολη εγκατάσταση).
2. Θερμική μόνωση πάχους 13mm από εξηλασμένο και διογκωμένο ελαστομερές, σύμφωνα με το πρότυπο EN 14304, χωρίς CFCs, HCFCs και PVC, σχεδιασμένη συγκεκριμένα για υδραυλικές συνδέσεις αντλιών θερμότητας.
3. Εξωτερική επένδυση με προστασία από γδαρσίματα, προστασία UV και συντελεστή αντίστασης σε υγραποίηση $\geq 15,000$, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 12086.



EUROTIS 2305

KLIMA Μονός Προμονωμένος Σωλήνας AISI 304



Πίεση max: 15 bar
Θερμ/σία max: 150 °C

DN	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ	€/m	
20	13 mm		50m
25			25/50m
32			30m

EUROTIS 2306

Προστατευτική Απόληξη Σωλήνων KLIMA



DN	ΜΗΚΟΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ	€	
20	100mm		2
25	120mm		2
32	140mm		2

Βασικά χαρακτηριστικά των σωλήνων PLT-CSST με θερμική μόνωση, για χρήση σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας *	Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας *	Θερμική αγωγιμότητα	Συμπεριφορά σε πυρκαγιά - κλάση
150°C (σε συνεχή λειτουργία) 175°C (σύντομη θερμοκρασία αιχμής)	-50°C	0,042 W/mK (στους 40°C) (EN ISO 8497)	EN 13501-1:E / DIN 4102:B2

*Η τιμές αναφέρονται στον τύπο του μονωτικού υλικού. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στεγανοποιητικά υλικά βάσει της θερμοκρασίας λειτουργίας του υγρού.

Κάμψη των σωλήνων PLT-CSST

Σε περίπτωση απαίτησης υπερβολικής κάμψης με ακτίνα άνω των 90° επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.



Διαστάσεις των σωλήνων PLT-CSST σε AISI 304 και AISI 316 από ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα

DN Ονομαστική Διάμετρος	L Πλάτος
20	51mm
25	59mm
32	67mm



Di: Εσωτερική διάμετρος
De: Εξωτερική διάμετρος
S: Πάχος
P: Βήμα

DN	Σπείρωμα σύνδεσης	Di	De	S	P	Εσωτερική γραμμική επιφάνεια	Εξωτερική γραμμική επιφάνεια	Γραμμικός όγκος
20	1"	19,7 mm	25,0 mm	0,3 mm	6,4 mm	0,0912 m ² /m	0,0942 m ² /m	0,383 l/m
25	1 1/4"	26,5 mm	33,0 mm	0,3 mm	7,1 mm	0,1313 m ² /m	0,1345 m ² /m	0,700 l/m
32	1 1/2"	33,0 mm	41,0 mm	0,35 mm	7,6 mm	0,1757 m ² /m	0,1799 m ² /m	1,046 l/m



Σύστημα εξαρτημάτων Press
Από DN12 έως DN32



Σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, η EUROTIS παρουσιάζει το πρώτο πατενταρισμένο σύστημα εξαρτημάτων Press για αυλακτούς σωλήνες PLT-CSST. Η τεχνολογία ePRESS συμπληρώνει την αξιοπιστία, την ευελιξία και την ασφάλεια των αυλακτών σωλήνων Eurotis PLT-CSST, με την πρακτικότητα και την ταχύτητα εγκατάστασης του συστήματος Press.


Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

Η διαδικασία κάμψης και μορφοποίησης των σωλήνων PLT-CSST μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα χέρια, χωρίς την απαίτηση ειδικών εργαλείων. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην εξειδικευμένη μορφολογία των αυλακώσεων, όπως και στο ελάχιστο πάχος 0,3mm, που προσδίδει στους σωλήνες μέγιστη αντοχή κατά την κάμψη.

Ποιότητα στεγανοποίησης

Η στεγανοποίηση της ένωσης μεταξύ του σωλήνα και των εξαρτημάτων είναι εγγυημένη, μέσω πρεσαρίσματος σε δύο σημεία. Όλα τα εξαρτήματα ePRESS είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο, και εμπεριέχουν στεγανοποιητικό δακτύλιο από EPDM PEROX, κατάλληλο για την μεταφορά θερμού πόσιμου νερού, με αντοχή σε θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας έως τους 150°C.

Το 1ο σημείο παραμορφώνει την είσοδο του εξαρτήματος, όπου υπάρχει ένα "δόντι" το οποίο, αφού πρεσαριστεί, κλειδώνει τον σωλήνα ενώ εισέρχεται στην τελευταία αυλάκωση, αποτρέποντας την αφαίρεσή του.



Το 2ο σημείο πρεσαρίσματος παραμορφώνει τον δακτύλιο, επιτρέποντάς του να αγκαλιάσει τις αυλακώσεις του PLT-CSST σωλήνα και διασφαλίζοντας απόλυτη στεγανοποίηση.



EUROTIS 2341

E-Press Μαστός Αρσενικός



ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN12	1/2"	AISI 316		20
DN15	1/2"	AISI 304 & 316		10
DN15	3/4"	AISI 304 & 316		10
DN20	3/4"	AISI 304 & 316		5
DN20	1"	AISI 304 & 316		5
DN25	1"	AISI 304 & 316		5
DN25	1 1/4"	AISI 304 & 316		5
DN32	1"	AISI 304 & 316		5
DN32	1 1/4"	AISI 304 & 316		5

EUROTIS 2343

E-Press Σύνδεσμος Σωλήνα



ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN12	DN12	AISI 316		20
DN15	DN15	AISI 304 & 316		10
DN20	DN20	AISI 304 & 316		5
DN25	DN25	AISI 304 & 316		5
DN32	DN32	AISI 304 & 316		2

EUROTIS 2342

E-Press Μαστός Θηλυκός



ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN12	1/2"	AISI 316		20
DN15	1/2"	AISI 304 & 316		10
DN15	3/4"	AISI 304 & 316		10
DN20	1/2"	AISI 304 & 316		5
DN20	3/4"	AISI 304 & 316		5
DN20	1"	AISI 304 & 316		5
DN25	1/2"	AISI 304 & 316		5
DN25	3/4"	AISI 304 & 316		5
DN25	1"	AISI 304 & 316		5
DN25	1 1/4"	AISI 304 & 316		5
DN32	1"	AISI 304 & 316		2
DN32	1 1/4"	AISI 304 & 316		2

EUROTIS 2346

E-Press Συστολικός Σύνδεσμος Σωλήνα



ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN15	DN12	AISI 304 / AISI 316		10
DN20	DN15	AISI 304 & 316		5
DN25	DN15	AISI 304 & 316		5
DN25	DN20	AISI 304 & 316		5
DN32	DN25	AISI 304 & 316		2

EUROTIS 2321

E-Press Ταφ Σύνδεσης Σωλήνα



ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN12	DN12	DN12	AISI 316		10
DN15	DN15	DN15	AISI 304 & 316		5
DN20	DN20	DN20	AISI 304 & 316		5
DN25	DN25	DN25	AISI 304 & 316		4
DN32	DN32	DN32	AISI 304 & 316		1

EUROTIS 2344

E-Press Τρελό Ρακόρ



ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN12	1/2"	AISI 316		20
DN12	3/4"	AISI 316		20
DN15	3/4"	AISI 304 & 316		10
DN15	1"	AISI 304 & 316		5
DN20	1"	AISI 304 & 316		5
DN25	1"	AISI 304 & 316		5
DN25	1 1/4"	AISI 304 & 316		5
DN32	1 1/4"	AISI 304 & 316		2
DN32	1 1/2"	AISI 304 & 316		2

EUROTIS 2347

E-Press Συστολικό Ταφ Σύνδεσης Σωλήνα



ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN15	DN12	DN15	AISI 304 / AISI 316 / AISI 304		5
DN20	DN12	DN20	AISI 304 / AISI 316 / AISI 304		5
DN20	DN15	DN15	AISI 304 & 316		5
DN20	DN15	DN20	AISI 304 & 316		5
DN20	DN20	DN15	AISI 304 & 316		5
DN25	DN15	DN25	AISI 304 & 316		4
DN25	DN20	DN25	AISI 304 & 316		4
DN32	DN25	DN32	AISI 304 & 316		1

EUROTIS 2332

E-Press Γωνία Θηλυκή



ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN12	1/2"	AISI 316		10

EUROTIS 2333

E-Press Γωνία Στήριξης Θηλυκή



ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN12	1/2"	AISI 316		10
DN15	1/2"	AISI 304 & 316		5



Σύστημα διπλού O-Ring

Από DN12 έως DN32

Το σύστημα διπλού o-ring έχει μελετηθεί έτσι ώστε να προσφέρει μια απλή και ευκολο-
νόητη διαδικασία εγκατάστασης.

Ο εξειδικευμένος σχεδιασμός της κυμάτωσης των PLT-CSST σωλήνων επιτρέπουν την
τοποθέτηση των 2 o-rings στις πρώτες 2 αυλακώσεις του σωλήνα (υδραυλική στεγα-
νοποίηση) ενώ στην τρίτη αυλάκωση τοποθετείται ο μεταλλικός δακτύλιος (μηχανική
συγκράτηση).

Η υδραυλική στεγανοποίηση είναι εγγυημένη και για εγκαταστάσεις ηλιακών συστημά-
των νερού, μέσω ενός EPDM o-ring και ενός δεύτερου o-ring από FKM. Ο δακτύλιος FKM
αναγνωρίζεται για την αντίστασή του σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ ο δακτύλιος EPDM
για την άριστη υδραυλική του στεγανοποίηση.

Το σύστημα διπλού o-ring έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για σωλήνες με διατομή
από DN12 έως και DN32.



EUROTIS 2361

Double O-ring Αρσενικό



ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN12	1/2"	AISI 316		1
DN15	3/4"	AISI 304 & 316		1
DN20	1"	AISI 304 & 316		1
DN25	1 1/4"	AISI 304 & 316		1
DN32	1 1/2"	AISI 304 & 316		1

EUROTIS 2362

Double O-ring Θηλυκό



ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN12	1/2"	AISI 316		1
DN15	3/4"	AISI 304 & 316		1
DN20	1"	AISI 304 & 316		1
DN25	1 1/4"	AISI 304 & 316		1
DN32	1 1/2"	AISI 304 & 316		1

EUROTIS 2365

Double O-ring Συστολικό Αρσενικό



ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN15	1"	AISI 304 & 316		1

EUROTIS 2366

Double O-ring Συστολικό Θηλυκό



ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN15	1"	AISI 304 & 316		1

EUROTIS 2363

Double O - ring Σύνδεσμος Σωλήνα



ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN12	DN12	AISI 316		1
DN15	DN15	AISI 304 & 316		1
DN20	DN20	AISI 304 & 316		1
DN25	DN25	AISI 304 & 316		1
DN32	DN32	AISI 304 & 316		1

EUROTIS 2367

Double O-ring Σύνδεσμος με Χαλκοσωλήνα



ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€	☐
DN15	Ø18	AISI 304 & 316		1
DN15	Ø22	AISI 304 & 316		1
DN20	Ø22	AISI 304 & 316		1

UAP3L

Μπαταρίας & Ρεύματος



UAP3L • Set Βαλίτσας



ΚΩΔΙΚΟΣ	SET ΒΑΛΙΤΣΑΣ	€
UAP3L	Πρέσα / Μπαταρία / Φορτιστής	

UNP2

Ρεύματος



EUROTIS

E-PRESS 2390

Τσιμπίδα πρεσών UAP3L & UNP2



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ	€
2390	DN12	AISI 316	
	DN15	AISI 304 & 316	
	DN20	AISI 304 & 316	
	DN25	AISI 304 & 316	
	DN32	AISI 304 & 316	

UNP2 • Set Βαλίτσας



ΚΩΔΙΚΟΣ	SET ΒΑΛΙΤΣΑΣ	€
UNP2	Πρέσα Ρεύματος	