



ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



«Σφαιρική Ποιότητα με Ελληνική Υπογραφή»



www.brassform.gr



Smarter



ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 6 ΠΑΡΟΧΩΝ



Smarter

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• ΣΩΜΑ 1"

• 2 ΕΩΣ 6 ΠΑΡΟΧΕΣ

• ΚΕΝΤΡΑ (38) ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ



ΝΕΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ & ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Smarter

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 90°

• ΣΩΜΑ 3/4" & 1"

• 2 & 3 ΠΑΡΟΧΩΝ

• ΚΕΝΤΡΑ (38) ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ





Smarter



ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Smarter

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
- ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 230V (AC)

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ




Smarter

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• ΑΥΤΟΜΑΤΗ & ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• 230V & 24V (AC)

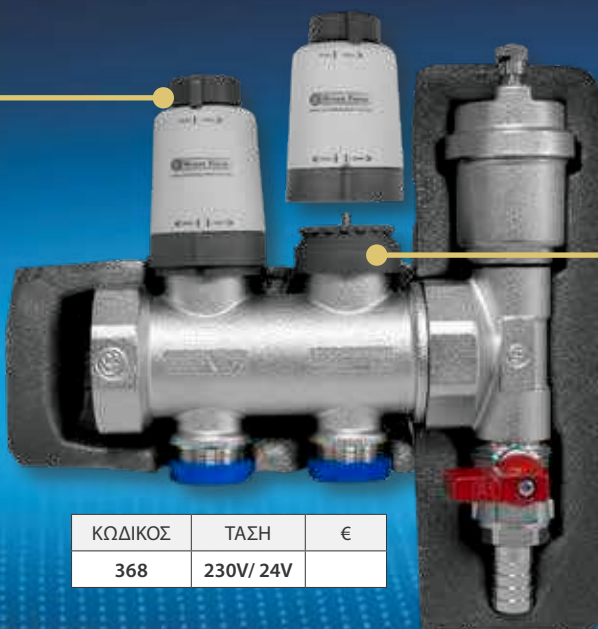

**ΕΥΕΛΙΚΤΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	€
368	230V/ 24V	



«Σφαιρική Ποιότητα με Ελληνική Υπογραφή»

ΜΟΝΩΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ • 3/4" - 1" - 1"1/4



**Power
Mag - Filter**



www.brassform.gr



ΜΟΝΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ POWER

Μόνωση 3/4" - 1" - 1 1/4"

Σειρά: Power Mag - Filter



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ	€	📄
6242	3/4"		1
6243	1"		1
6241	1 1/4"		1

Κατάλληλη για Φίλτρα 3/4" - 1" - 1 1/4"



Power Mag - Filter



ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ



1

Τοποθετήστε την μόνωση του ΤΑΦ στην μόνωση του φίλτρου βάσει της ελλειψοειδούς εγκοπής



2

Τοποθετήστε το σέτ στην μία πλευρά του μαγνητικού φίλτρου



3

Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 για την τοποθέτηση της μόνωσης στην δεύτερη πλευρά του φίλτρου



4

Τοποθετήστε την μόνωση του θαλάμου συλλογής καταλοίπων στο κάτω μέρος του φίλτρου. Ακολουθήστε την εσωτερική εσοχή κάλυψης του χερουλιού της βάνας εκκένωσης, για σωστή εφαρμογή



5

Τοποθετήστε το καπάκι της μόνωσης στο επάνω μέρος του φίλτρου



6

Η μόνωση του ΤΑΦ περιστρέφεται 360° ταυτόχρονα με την περιστροφή του ΤΑΦ σύνδεσης. Το μαγνητικό φίλτρο πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε κάθετη τοποθέτηση με την βάνα εκκένωσης να κοιτά προς τα κάτω.



7

Τοποθετήστε στις 2 εξωτερικές κυκλικές εσοχές, πάνω και κάτω από το σώμα του φίλτρου, τις αυτοκόλλητες ταινίες (Βέλκρο) για την σταθεροποίηση της μόνωσης





«Σφαιρική Ποιότητα με Ελληνική Υπογραφή»

1"1/4

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
664



Σειρά
Proto

Νέο

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 1" 1/4

2, 3 & 4 Παροχών για Ύδρευση - Θέρμανση

FAN COILS, ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ & ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
764



24x19

ΚΩΔΙΚΟΣ
864



24x19



ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΑ PROTO

664

Υδρευση - Θέρμανση

Σειρά Proto



24x19

Πίεση max: 15 bar
Θερμ/σία max: 100 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
664	1"	24 x 19		6
	1 1/4"			6

764 Με ροόμετρα

Σειρά Proto



24x19

Πίεση max: 15 bar
Θερμ/σία max: 100 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
764	1"	24 x 19		6
	1 1/4"			6

864 Θερμοηλεκτρικού κινητήρα

Σειρά Proto





24x19

Πίεση max: 15 bar
Θερμ/σία max: 100 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
864	1"	24 x 19		6
	1 1/4"			6

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

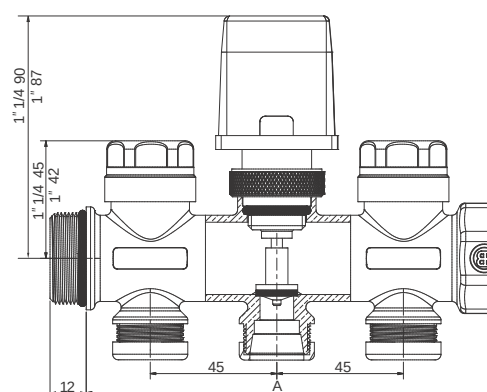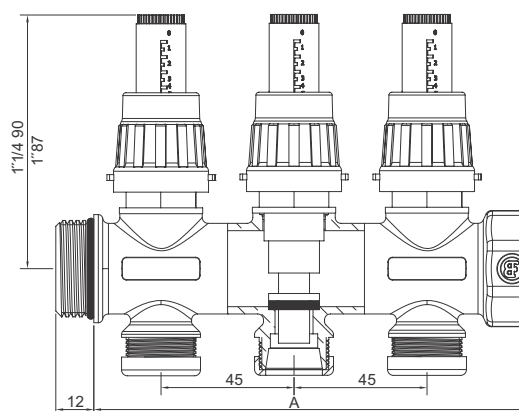

ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	1" 1/4		
	II	III	IV
	105	150	195

3424 Συστολή

(24 x 19) x 3/4"



3/4

24x19

ΚΩΔΙΚΟΣ		€	
3424	• Συστολή από 24x19 σε 3/4" (Eurocone)		50



«Σφαιρική Ποιότητα με Ελληνική Υπογραφή»

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1"1/4



ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 1"1/4 ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ
664



ΚΩΔΙΚΟΣ
764

24x19

ΜΟΝΩΣΗ
για Συλλέκτες 1"1/4

• Ψύξη • Υδρευση
• Θέρμανση • Ενδοδαπέδια



ΚΩΔΙΚΟΣ
864

24x19

www.brassform.gr



ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 1" 1/4

6064 Μόνωση Συλλέκτη 1" 1/4 , 4 Παροχών

Σειρά Proto, Κέντρα 45mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	1" 1/4	4 ΠΑΡΟΧΩΝ	ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ	€	
6064					1

Κατάλληλοι Συλλέκτες 1" 1/4

664



764



864



6062 Μόνωση Συλλέκτη 1" 1/4 , 3 Παροχών

Σειρά Proto, Κέντρα 45mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	1" 1/4	3 ΠΑΡΟΧΩΝ	ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ	€	
6062					1

Κατάλληλοι Συλλέκτες 1" 1/4

662



762



862



6061 Μόνωση Συλλέκτη 1" 1/4 , 2 Παροχών

Σειρά Proto, Κέντρα 45mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	1" 1/4	2 ΠΑΡΟΧΩΝ	ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ	€	
6061					1

Κατάλληλοι Συλλέκτες 1" 1/4

661



761



861




6060 Μόνωση ΤΑΦ 1" 1/4




ΚΩΔΙΚΟΣ	1" 1/4	ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ	€	
6060				1

Κατάλληλα ΤΑΦ 1" 1/4 & Παρελκόμενα 1/2" x 1" 1/4 x 1/2"

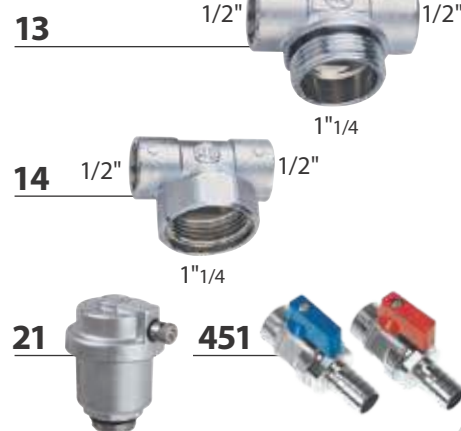


ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

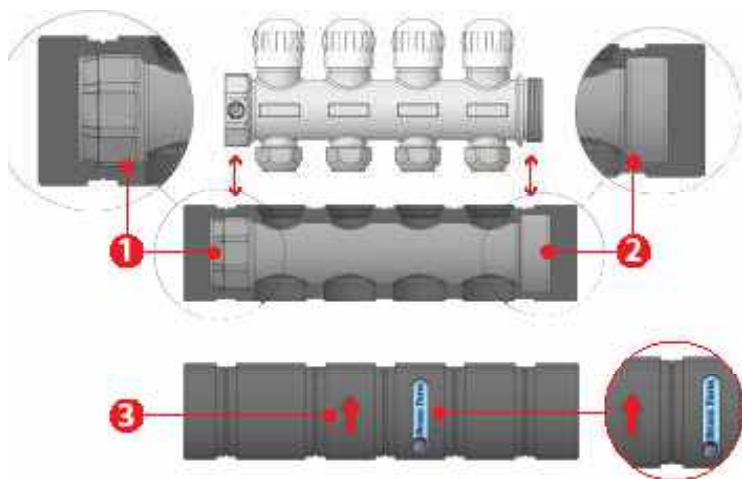

- Τοποθετήστε το μπροστινό και το πίσω κάλυμμα σύμφωνα με τις χαραγμένες μορφές στο εσωτερικό των μονώσεων
- Το ένα άκρο εσωτερικά της μόνωσης είναι χαραγμένο με πλευρές και δηλώνει το θηλυκό σπειρώμα του συλλέκτη **1**
- Το άλλο άκρο έχει κυκλική μορφή και δηλώνει τη μεριά του αρσενικού σπειρώματος του συλλέκτη **2**

Εξωτερικά της μόνωσης υπάρχει ανάγλυφο βέλος που δηλώνει το άνω μέρος κατά την τοποθέτηση στο συλλέκτη **3**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

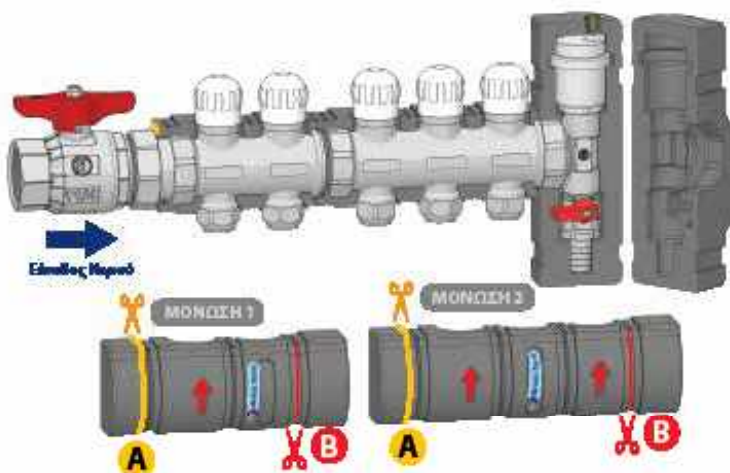

Εξωτερικά της μόνωσης υπάρχουν ανάγλυφες εγχοπές που δηλώνουν τα σημεία κοπής.

- Κόψτε την μόνωση **ΜΟΝΩΣΗ 1** του πρώτου συλλέκτη. Το κοψίμο πρέπει να γίνει από την πλευρά της εισαγωγής νερού στον συλλέκτη. Κοψίστε αριστερά από την πρώτη ανάγλυφη εγχοπή της μόνωσης **ΣΗΜΕΙΟ Α**
- Κόψτε την μόνωση **ΜΟΝΩΣΗ 1** του πρώτου συλλέκτη από την πλευρά της ένωσης με την επόμενη μόνωση επί της τελευταίας εγχοπής **ΣΗΜΕΙΟ Β**
- Συνεχίστε με ανάλογα κοψίματα και στις μονώσεις των υπόλοιπων συλλεκτών (Σημεία **Α** και **Β** όπως επί της **ΜΟΝΩΣΗΣ 2**)
- Για την εφαρμογή της μόνωσης του τερματικού ΤΑΦ κόβεται την τελευταία μόνωση συλλέκτη στο **ΣΗΜΕΙΟ Β** και εφαρμόζεται χωρίς καμία άλλη επεξεργασία σε αυτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΑΠΑ ΑΦΗΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΚΟΨΕΤΕ

inForm

SMART HOME
APPLICATIONS



www.brassform.gr



Νέα σειρά προϊόντων inform

Ακολουθώντας την τάση για «έξυπνα» προϊόντα, η Brass Form παρουσιάζει τη νέα σειρά προϊόντων inform, για εφαρμογές Smart Home σε συστήματα θέρμανσης κ ύδρευσης

Τα προϊόντα **inForm** προσαρμόζονται απόλυτα στις σημερινές ανάγκες των χρηστών και προσφέρουν άνεση, ασφάλεια εξοικονόμηση ενέργειας & οικονομία και συνδέονται εύκολα χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του κόμβου ελέγχου (gateway) με δυνατότητα σύνδεσης έως και 30 διαφορετικών συσκευών ο οποίος συνδέεται στο Route του οικιακού δικτύου. Με την εφαρμογή Smart Life τα προϊόντα λειτουργούν ασύρματα και ελεγχόμενα μέσα από οποιαδήποτε σύγχρονη smart συσκευή ή και με φωνητικές εντολές. Τα προϊόντα της σειράς **inForm** μέσω της εφαρμογής Smart Life είναι συμβατά για παράλληλη χρήση και με άλλες smart συσκευές που πιθανών να υπάρχουν ή να εγκατασταθούν μελλοντικά (Φώτα, Ρολά, Συναγερμοί, Οικιακές Συσκευές, κλπ).

Το έξυπνο σπίτι λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητας επιτρέποντας τη διαχείριση των συσκευών όποτε πραγματικά τις χρειάζομαστε. Πάρτε στα χέρια σας την τεχνολογία και μέσο της «έξυπνης συσκευής» σας (κινητό, tablet, SmartWatch...), του σπιτιού σας ακόμα και όταν είστε μακριά του.

1. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Με την έξυπνη θερμοστατική κεφαλή μπορείτε να ελέγχετε τη θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο ανεξάρτητα από την θερμοκρασία του θερμοστάτη. Μέσω της εφαρμογής, μπορούν να οριστούν χρονικοί προγραμματισμοί με δυνατότητα αλλαγής της θερμοκρασίας ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Η κεφαλή μπορεί να συνεργαστεί και με άλλες συμβατές συσκευές για τη δημιουργία αυτοματισμών με σκοπό τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Διαθέτει ψηφιακή οθόνη, λειτουργία ανοικτού παραθύρου και έχει ακρίβεια απόδοσης $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ σε εύρος ρύθμισης από $05-30^{\circ}\text{C}$.

2. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

Ο έξυπνος θερμοστάτης χώρου αποτελεί τη βασική συσκευή για το σύστημα της θέρμανσης σε ένα «έξυπνο» σπίτι. Μπορεί να συνδεθεί αυτόνομα στο ασύρματο οικιακό δίκτυο και να ρυθμίζεται χειροκίνητα ή μέσω της εφαρμογής Smart Life. Έχει δυνατότητα δημιουργίας χρονοπρογραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του χρήστη, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση. Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη αφής με σύνθετες ενδείξεις. Στη συσκευασία του περιέχεται εξοπλισμός για επιτοίχια ή χωνευτή εγκατάσταση κατ' επιλογή.



Με την εφαρμογή Smart Life τα προϊόντα λειτουργούν ασύρματα και ελεγχόμενα, μέσα σε οποιαδήποτε σύγχρονη smart συσκευή ή με φωνητικές εντολές, ενώ είναι συμβατά με άλλες smart συσκευές (φώτα, ρολά, συναγερμούς, οικιακές συσκευές κλπ.), για παράλληλη χρήση

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Με τον «έξυπνο» προγραμματιστή ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο, λαμβάνοντας ειδοποιήσεις για την εξέλιξη του ποτίσματος. Ο ίδιος μπορεί επίσης να επέμβει απομακρυσμένα οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας επανεκκίνηση ή διακόπτοντας εκτάκτως τη διαδικασία. Ο προγραμματιστής διαθέτει χειροκίνητη λειτουργία ενεργοποίησης της παροχής, χωρίς να επηρεάζονται τα προγράμματα ποτίσματος. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατανάλωσης του νερού, διατηρώντας ακόμα και το ιστορικό της. Είναι κατάλληλος για πλήθος εφαρμογών και μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει ανάγκη για ελεγχόμενη παροχή νερού.

4. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Εντοπίζει την παρουσία ή τη διαρροή νερού και προφυλάσσει τις εγκαταστάσεις, προειδοποιώντας εγκαίρως το χρήστη με μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο, καθώς και με επιτόπιο ηχητικό σήμα. Χάρη στην ασύρματη επικοινωνία, ο ανιχνευτής μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει κίνδυνος για διαρροή, υπερχειλίση ή παρουσία υδάτων. Μέσω της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει διάφορους οικιακούς αυτοματισμούς σε συνεργασία με άλλες smart συσκευές. Ο ανιχνευτής λειτουργεί με μπαταρία, η τάση της οποίας εμφανίζεται στην εφαρμογή, ενώ όταν η τάση πέφτει αποστέλλεται ηχητική ειδοποίηση.



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ή SMART HOME GATEWAY

Το κέντρο ελέγχου ή Smart home gateway είναι η μονάδα επικοινωνίας ανάμεσα στο router και τις έξυπνες συσκευές. Αποτελεί την καρδιά ενός έξυπνου σπιτιού και είναι απαραίτητο σε κάθε εγκατάσταση εξυπηρετώντας την ασύρματη επικοινωνία με όλες τις συσκευές. Έχει ανεξάρτητη τροφοδοσία ρεύματος και πρέπει να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με το router.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Smart Life για να ελέγχετε από απόσταση τις συσκευές σας από οπουδήποτε μέσω του smart-phone σας. Μοιραστείτε εύκολα συσκευές μεταξύ των μελών της οικογένειας και λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό σας. Δημιουργήστε τις δικές σας σκηνές αυτοματισμού και αφήστε όλες τις συσκευές να συνεργαστούν, ενώ μπορείτε επίσης να ελέγχετε τις συσκευές σας μέσω του Amazon Alexa και του βοηθού Google. Κατεβάστε το δωρεάν στο Apple store ή στο Google play.

SMART LIFE



9100 Ηλεκτροβάννα Αυτονομίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΑΣΗ	€	
9100	IP 44	230 / 24 V - 12 Vdc		1
25 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΟΔΕΣ, ΣΟΔΕΣ ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΝΝΕΣ 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4"				
				1



Απομακρυσμένος έλεγχος από κινητό τηλέφωνο



Εύκολη σύνδεση στο δίκτυο



Απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας ON / OFF & Χρονοπρογραμματισμός



Επικοινωνία με άλλες inForm συσκευές για δημιουργία έξυπνων σκηνών (Smart Scene)



Έλεγχος με φωνητικές εντολές με την χρήση έξυπνων βοηθών (Amazon Alexa & Google Assistant)

1720 Αισθητήρας Υγρασίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΣΕΙΡΗΝΑ	€	
1720	1.5V AA (x2)	>85db		-



Απομακρυσμένος έλεγχος από κινητό τηλέφωνο



Άμεση ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο



Λειτουργία με μπαταρία



Αυτόνομη λειτουργία με ηχητική ειδοποίηση άνω των 85dB



Επικοινωνία με άλλες inForm συσκευές για δημιουργία έξυπνων σκηνών (Smart Scene)

1710 Θερμοστατική Κεφαλή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	€	
1710	M30x1.5	5-30°C		-



Ασύρματος χειρισμός από κινητό τηλέφωνο



Προσαρμογή επιθυμητής θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο



Χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας & αντιπαγωτική λειτουργία



Ακρίβεια στη ρύθμιση θερμοκρασίας



Έλεγχος με φωνητικές εντολές με την χρήση έξυπνων βοηθών (Amazon Alexa & Google Assistant)



Χειροκίνητη Ρύθμιση

1750 Θερμοστάτης Χώρου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΕΥΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	€	
1750	110-240 V	5-50°C		-



Ασύρματος χειρισμός από κινητό τηλέφωνο



Εύκολη σύνδεση στο δίκτυο



Χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας



Οθόνη με πλήκτρα αφής για χειροκίνητη ρύθμιση



Έλεγχος με φωνητικές εντολές με την χρήση έξυπνων βοηθών (Amazon Alexa & Google Assistant)

1730 Προγραμματιστής Ποτίσματος



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΣΥΝΔΕΣΗ	€	
1730	1.5V AA (x2)	3/4"		-



Ασύρματος χειρισμός από smart συσκευή



Χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας



Χειροκίνητη λειτουργία



Έλεγχος με φωνητικές εντολές με την χρήση έξυπνων βοηθών (Amazon Alexa & Google Assistant)



Στατιστικά κατανάλωσης και ιστορικό χρήσης



Ενσωματωμένη εφαρμογή καιρού

1740 Κέντρο Ελέγχου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	€	
1740	5V 1A	max 128 Συσκευές		-



Σταθερό και αξιόπιστο Wifi



Μεγάλη Συμβατότητα



Σύνδεση σε έως 128 συσκευές Zigbee



Εύκολη εγκατάσταση



Brass Form



«Σφαιρική Ποιότητα με Ελληνική Υπογραφή»

ΚΩΔ. 16114

Kv 3.5



Καινοτομία

Θερμόμετρο ελέγχου
θερμοκρασίας

Νέο



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ (SOLAR)

Για Εφαρμογές Μεγάλης Κλίμακας, με Ρύθμιση από 30-60°C.

Σύνδεση με ουρές 3/4" & 1" με Φίλτρο & Αντεπίστροφες Βαλβίδες Εισόδου.

Kv 3.5

ΚΩΔ. 16011/16014

16011: Αρσ. 1" Kv (m³/h): 3.5
16014: Αρσ. 1" 1/4 Kv (m³/h): 3.5



Καινοτομία

Θερμόμετρο ελέγχου
θερμοκρασίας

Kv 1.8

ΚΩΔ. 6043

6043: Θηλ. 3/4" Kv (m³/h): 1.8



Καινοτομία

Θερμόμετρο ελέγχου
θερμοκρασίας



This certifies that

BRASS FORM SA.

has had the undermentioned product(s) examined, tested and certified as being of an appropriate quality and standard as required in the Water Supply (Water Fittings) Regulations and Scottish Water Byelaws, subject to scheme requirements being met when installed.

Model Numbers.

6011 & 16011 T-TYPE MIXING VALVES

The certificate by itself is not evidence of a valid WRAS Approval. Confirmation of the current status of an approval must be obtained from the WRAS Approvals Directory (www.wras.co.uk/directory)

The product so mentioned will be valid until the end of:

June 2027

Certificate No.

2206305


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ian Hughes', with a long horizontal flourish extending to the right.

**Ian Hughes,
WRAS Approvals Manager**

16034/16114

Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης (Solar)

Ρύθμιση από 30-60°C. Με φίλτρο & αντεπίστροφες βαλβίδες εισόδου

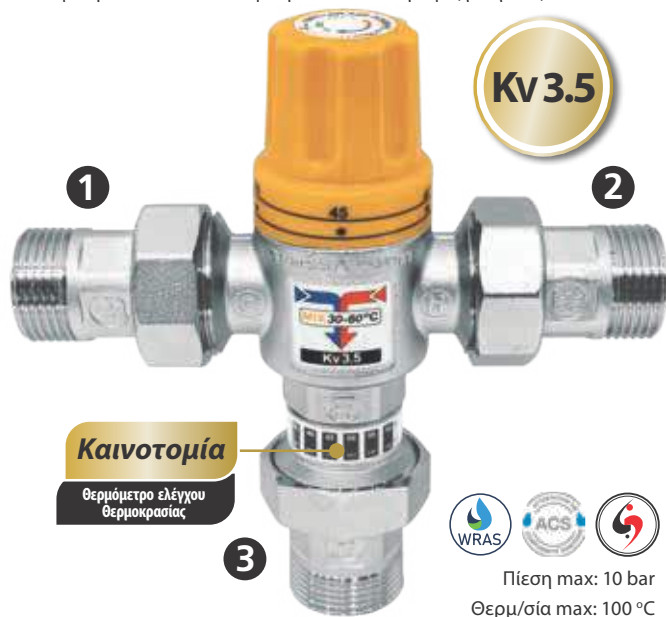

Kv 3.5

Καίνοτομία

Θερμόμετρο ελέγχου θερμοκρασίας



Πίεση max: 10 bar

Θερμ/σία max: 100 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kv (m³/h)	ΣΥΝΔΕΣΗ	€	□
16034	3.5	ΠΑΞ (1") - ΟΥΡΑ (3/4")		6
16114	3.5	ΠΑΞ (1¼") - ΟΥΡΑ (1")		6

Περιέχονται:

- 1 Σετ ουρά και παξιμάδι με βαλβίδα αντεπίστροφης & φίλτρο. Μέγιστη θερμοκρασία νερού εισόδου 60°C.
- 2 Σετ ουρά και παξιμάδι με Solar Βαλβίδα αντεπίστροφης & φίλτρο. Μέγιστη θερμοκρασία νερού εισόδου 120°C.
- 3 Σετ ουρά και παξιμάδι (Ελεύθερο πέρασμα)

16011/16014

Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης (Αρσ.) (Solar)

Ρύθμιση από 30-60°C



Kv 3.5

Καίνοτομία

Θερμόμετρο ελέγχου θερμοκρασίας



Πίεση max: 10 bar

Θερμ/σία max: 100 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kv (m³/h)	ΣΥΝΔΕΣΗ	€	□
16011	3.5	Αρσ 1"		6
16014	3.5	Αρσ 1" 1/4		6

6043

Θερμοστατική Βαλβίδα Ανάμιξης (Θηλ.) (Solar)

Ρύθμιση από 30-60°C



Kv 1.8

Καίνοτομία

Θερμόμετρο ελέγχου θερμοκρασίας



Πίεση max: 10 bar

Θερμ/σία max: 100 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kv (m³/h)	ΣΥΝΔΕΣΗ	€	□
6043	1.8	Θηλυκή (3/4")		8


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Τοποθετήστε στην προσαγωγή του ζεστού την ουρά σύνδεσης με την μαύρη αντεπίστροφη (2), ιδανική για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες (Solar) και στην προσαγωγή του κρύου την ουρά σύνδεσης με την λευκή αντεπίστροφη (1).

Το θερμόμετρο LCD έχει εύρος μέτρησης 30-60°C. Είναι αντιστρέψιμης θερμοκρασίας και ακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την θερμοκρασία του νερού στην έξοδο της αναμεικτικής βαλβίδας. **Το θερμόμετρο δεν είναι κολλημένο**, όταν οριοθετήσετε την εγκατάσταση του προϊόντος, προσαρμόστε το στην επιθυμητή θέση για τον καλύτερο οπτικό έλεγχο. Για την καλύτερη προσκόλληση του θερμόμετρου εφαρμόστε, σε καθαρές από σκόνης και νερά, επιφάνειες. Τέλος τοποθετήστε το διάφανο κάλυμμα προστασίας για την ηλιακή ακτινοβολία & υγρασία.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας γίνεται περιστρέφοντας τη χειρολαβή της θερμοστατικής βαλβίδας είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα. Περιστρέφοντας δεξιόστροφα η θερμοκρασία στη παροχή μειώνεται ενώ προς την αντίθετη κατεύθυνση αυξάνεται. Η χειρολαβή έχει βαθμονόμηση θερμοκρασίας για γρήγορη και εύκολη ρύθμιση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

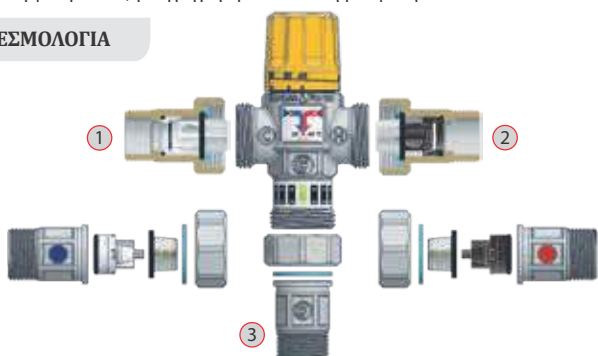

Set Σύνδεσης, κατ' επιλογή

Ουρά & παξιμάδι αντεπίστροφη βαλβίδα & φίλτρο




ΚΩΔ.	ΠΑΞ.	ΟΥΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΥΠΟΣ	€	□
1256	1"	1/2"	ΠΑΞΙΜΑΔΙ - ΟΥΡΑ		1
1260	1"	1/2"	ΑΝΤΕΠ/ΦΗ & ΦΙΛΤΡΟ		1
1245	1"	1/2"	SOLAR ΑΝΤΕΠ/ΦΗ & ΦΙΛΤΡΟ		1
3456	1"	3/4"	ΠΑΞΙΜΑΔΙ - ΟΥΡΑ		1
3460	1"	3/4"	ΑΝΤΕΠ/ΦΗ & ΦΙΛΤΡΟ		1
3445	1"	3/4"	SOLAR ΑΝΤΕΠ/ΦΗ & ΦΙΛΤΡΟ		1
1656	1" 1/4	1"	ΠΑΞΙΜΑΔΙ - ΟΥΡΑ		1
1660	1" 1/4	1"	ΑΝΤΕΠ/ΦΗ & ΦΙΛΤΡΟ		1
1645	1" 1/4	1"	SOLAR ΑΝΤΕΠ/ΦΗ & ΦΙΛΤΡΟ		1




Αντεπίστροφες Βαλβίδες και Φίλτρα


Σε κάθε εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων συνίσταται η τοποθέτηση αντεπίστροφων βαλβίδων για την αποτροπή αντίθετων ροών & φίλτρων για την αποφυγή εισροής ακαθαρσιών. Οι αντεπίστροφες βαλβίδες και τα φίλτρα υπάρχουν προ-εγκατεστημένες στο εσωτερικό της ουράς σύνδεσης. Τοποθετήστε την ουρά με τη μαύρη αντεπίστροφη βαλβίδα στην προσαγωγή από τον ηλιακό θερμοσίφωνα στην βαλβίδα εκτροπής (1), και την ουρά με την λευκή στη προσαγωγή του κρύου νερού από την ύδρευση στην βαλβίδα ανάμιξης (2).

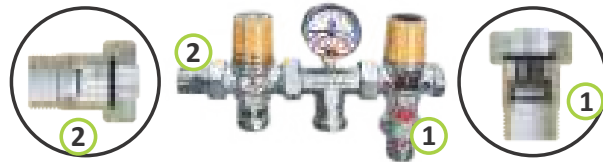

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 45°C

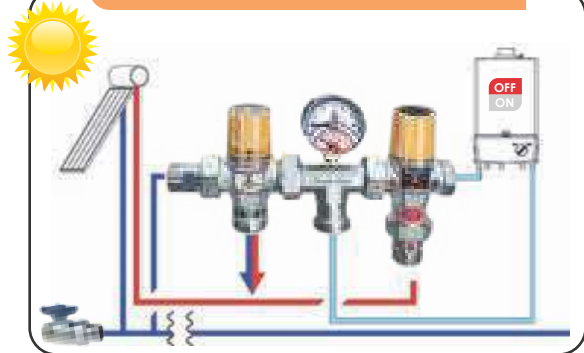

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 45°C

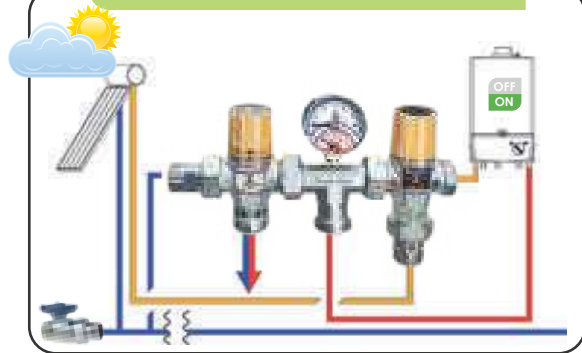


Θερμόμετρο Βαλβίδας Ανάμιξης

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ BRASS FORM


Το θερμόμετρο της αναμικτικής βαλβίδας έχει εύρος μέτρησης από 30°C έως 60°C. Είναι αντιστρέψιμης θερμοκρασίας και ακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την θερμοκρασία του νερού στην έξοδο αλλάζοντας χρώμα σε πράσινο σύμφωνα με την θερμοκρασία.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ

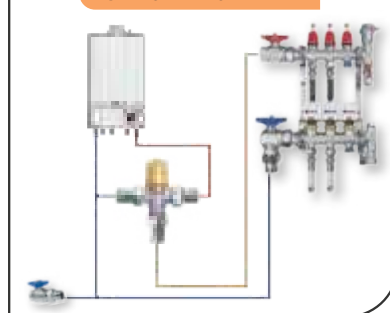


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / Ενσωματωμένο θερμόμετρο & Αισθητήρας Θερμοκρασίας

Το θερμόμετρο LCD της αναμικτικής βαλβίδας και ο αισθητήρας θερμοκρασίας της βαλβίδας εκτροπής δεν είναι κολλημένα στα ορειχάλκινα σώματα των προϊόντων. Αφού οριοθετήσετε την εγκατάσταση του προϊόντος προσαρμόστε τα θερμόμετρα στην επιθυμητή θέση για τον καλύτερο οπτικό έλεγχο. Για την καλύτερη προσκόλληση των θερμομέτρων εφαρμόστε σε καθαρές από σκόνης και νερά επιφάνειες. Τέλος τοποθετήστε το ειδικά διαμορφωμένο προστατευτικό κάλυμμα προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία και υγρασία.


Αισθητήρας Θερμοκρασίας Βαλβίδας Εκτροπής

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ BRASS FORM


Ο αισθητήρας θερμοκρασίας της βαλβίδας εκτροπής έχει τη δυνατότητα χρωματικής εναλλαγής μεταξύ πράσινου και κόκκινου χρώματος ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού στην προσαγωγή.

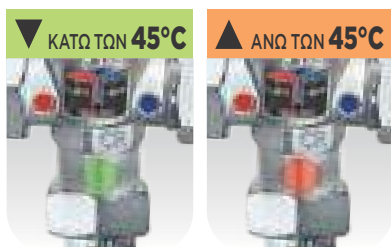

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 45°C

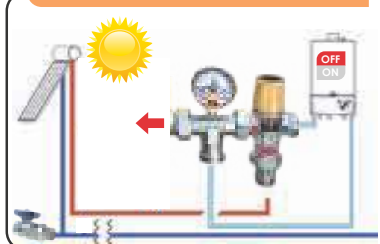

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 45°C

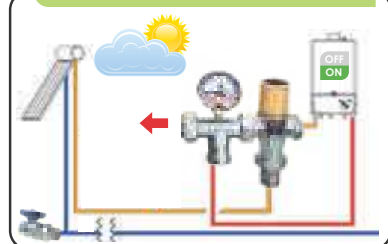



«Σφαιρική Ποιότητα με Ελληνική Υπογραφή»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ για σύνδεση Ηλιακών Συστημάτων



Εξαρτήματα Ηλιακών • INOX • ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ • ΧΑΛΚΟΥ



www.brassform.gr



2162 Χαλκός Ø22 - Inox DN16 - Χαλκός Ø22



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	
2162	Ø22 - DN16 - Ø22		10

2232 Χαλκός Ø22 - Pex Ø22x3 - Χαλκός Ø22



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	
2232	Ø22 - Ø22x3 - Ø22		10

2200 Τάπα Χαλκού Ø22



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	
2200	Ø22		10

2222 Σύνδεσμος Χαλκού Ø22



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	
2222	Ø22 x Ø22		10

2216 Χαλκός Ø22 - Inox DN16



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	📄
2216	Ø22 - DN 16		10

3416 3/4" Θηλυκό - Inox DN 16



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	📄
3416	3/4" Θηλυκό - DN 16		10

2223 Rex Ø22x3 - Χαλκός Ø22



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	📄
2216	Ø22x3 - Ø22		10

3422 3/4" Θηλυκό - Χαλκός Ø22



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	📄
3422	3/4" Θηλυκό - Ø22		10

2002 Χαλκός Ø22 - Χαλκός Ø22



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	📄
2002	Ø22 - Ø22		10

1634 3/4" Αρσενικό - Inox DN16



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	📄
1634	3/4" Αρσενικό - Inox DN16		10



4361 3/4" Θηλυκό - Inox DN16



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	📦
4361	3/4" Θηλυκό - DN16		10

3020

3/4" Θηλυκό
Pex Ø22x3



3010

3/4" Αρσενικό
Pex Ø22x3



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	📦
3020	3/4" Θηλυκό - Ø22x3		10
3010	3/4" Αρσενικό - Ø22x3		10

2234

3/4" Θηλυκό
Χαλκός Ø22



2243

3/4" Αρσενικό
Χαλκός Ø22



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	📦
2234	3/4" Θηλυκό - Ø22		10
2243	3/4" Αρσενικό - Ø22		10

ΣΥΣΤΗΜΑ PRESS ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ

EUROTIS



Smarter

ΣΥΝΔΕΣΗ

• ΤΑΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ

• ΚΑΛΥΨΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
- ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
- ΨΥΞΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ

Brass Form

www.brassform.gr

360

Stern



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	📦
Ø 22		1000



Brass Form



«Σφαιρική Ποιότητα με Ελληνική Υπογραφή»



Νέο

5 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

**ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΝΑ
1" 1/4**

Για χρήση σε εφαρμογές με αντλία θερμότητας. Άμεση εναλλαγή παροχής, χωρίς πτώση πίεσης και διακοπή λειτουργίας.

ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

910 Status
1 ρακόρ



1910 Smart
1 ρακόρ

911 Status
Θηλ.-Αρσ.



1911 Smart
Θηλ.-Αρσ.

920 Status
2 ρακόρ



930 Status
Θηλ.-Θηλ.



1930 Smart
Θηλ.-Θηλ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ 1" 1/4

www.brassform.gr



ΤΡΙΟΔΕΣ ΒΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

3920 Status Form

Ρακόρ / Ρακόρ / Ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
3920	1/2"	1
	3/4"	1
	1"	1
	1" 1/4	1



3940 Status Form

Αρσενική / Ρακόρ / Ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
3940	1/2"	1
	3/4"	1
	1"	1
	1" 1/4	1



3925 Status Form

Θηλυκή / Ρακόρ / Θηλυκή

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
3925	1/2"	1
	3/4"	1
	1"	1
	1" 1/4	1



3945 Status Form

Θηλυκή / Ρακόρ / Αρσενική

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
3945	1/2"	1
	3/4"	1
	1"	1
	1" 1/4	1



3930 Status Form

Αρσενική / Ρακόρ / Αρσενική

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
3930	1/2"	1
	3/4"	1
	1"	1
	1" 1/4	1



3950 Status Form

Ρακόρ / Θηλυκή / Ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
3950	1/2"	1
	3/4"	1
	1"	1
	1" 1/4	1



3935 Status Form

Θηλυκή / Ρακόρ / Ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
3935	1/2"	1
	3/4"	1
	1"	1
	1" 1/4	1



3955 Status Form

Θηλυκή / Θηλυκή / Θηλυκή

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
3955	1/2"	1
	3/4"	1
	1"	1
	1" 1/4	1



3960 Status Form


Αρσενική / Θηλυκή / Αρσενική

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
3960	1/2"	1
	3/4"	1
	1"	1
	1" 1/4	1



Διαχωρισμός Ροής / Παράκαμψης

Δεξιόστροφα - Αριστερόστροφα

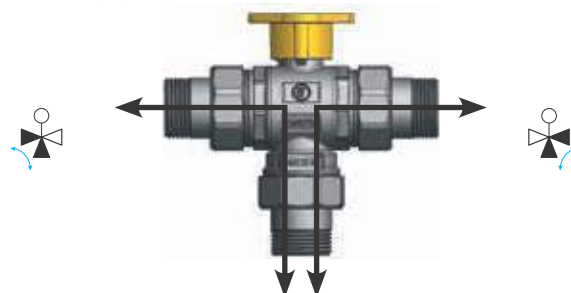

3965 Status Form


Θηλυκή / Θηλυκή / Ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
3965	1/2"	1
	3/4"	1
	1"	1
	1" 1/4	1



Δείκτης Κατεύθυνσης Ροής

Δεξιόστροφη φορά

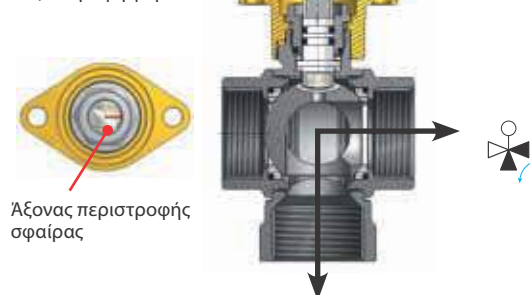

3970 Status Form


Αρσενική / Θηλυκή / Ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
3970	1/2"	1
	3/4"	1
	1"	1
	1" 1/4	1



Δείκτης Κατεύθυνσης Ροής



Αριστερόστροφη φορά

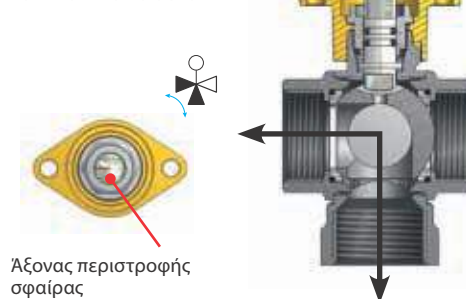

3975 Status Form

Αρσενική / Θηλυκή / Θηλυκή

ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
3975	1/2"	1
	3/4"	1
	1"	1
	1" 1/4	1

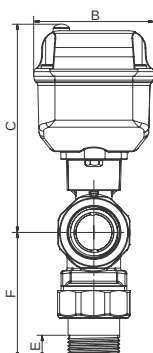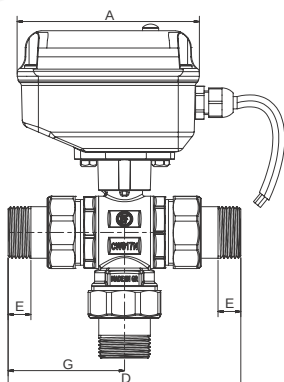


ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4
A	116	116	116	116
B	77	77	77	77
C	126	129	132	138
D	115	132	148	171
E	12,5	13	14,5	15
F	60,5	69	80	91,5
G	57,5	66	74	85,5
DN	15	20	25	32
PN	40	40	40	40

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ


Μειωτήρας μιας εντολής σε κατάσταση ηρεμίας:

Ενδεικτική λυχνία σβηστή. Θέση άξονα μειωτήρα σχήμα Νο1.

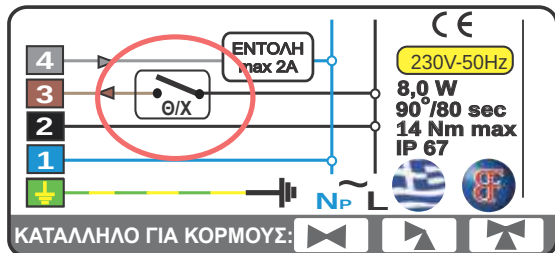


Μειωτήρας 1 εντολής με εντολή ενεργοποίησης στην κλέμμα Νο3

Λυχνία χρώμα κόκκινο, εντολή στην κλέμμα Νο4 (χρώμα καλωδίου γκρι). Θέση άξονα μειωτήρα σχήμα Νο2.

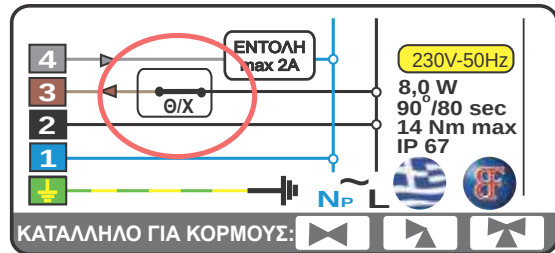


Μειωτήρας δύο εντολών σε κατάσταση ηρεμίας:

LED χρώμα κόκκινο, εντολή στην κλέμμα Νο5 (χρώμα καλωδίου κόκκινο). Θέση άξονα μειωτήρα σχήμα Νο1.

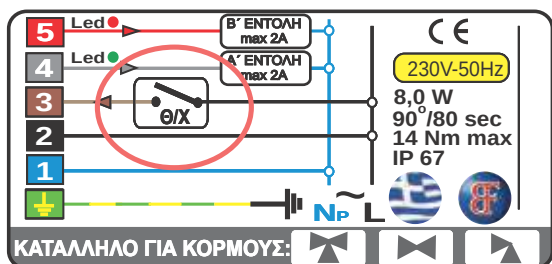


Μειωτήρας 2 εντολών με εντολή ενεργοποίησης στην κλέμμα Νο3

LED χρώμα πράσινο, εντολή στην κλέμμα Νο4 (χρώμα καλωδίου γκρι). Θέση άξονα μειωτήρα σχήμα Νο2.

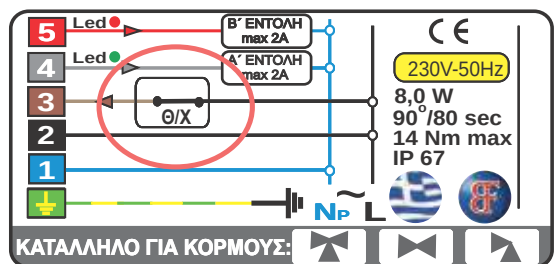


Θέσεις κορμού με Μειωτήρα σε κατάσταση ηρεμίας

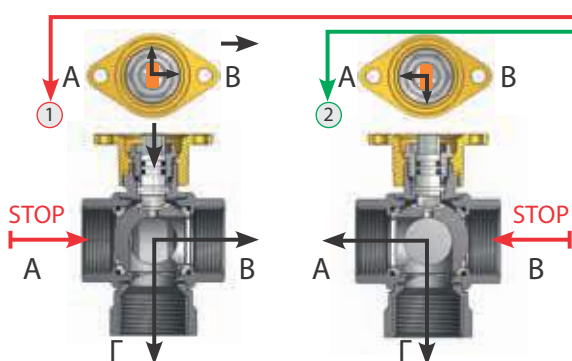

Η διεύθυνση ροής είναι πάντα μεταξύ της θέσης Γ και της πλευράς Α ή Β που δείχνει το βέλος $\rightarrow$ του άξονα.

Θέσεις κορμού με Μειωτήρα ενεργοποιημένο

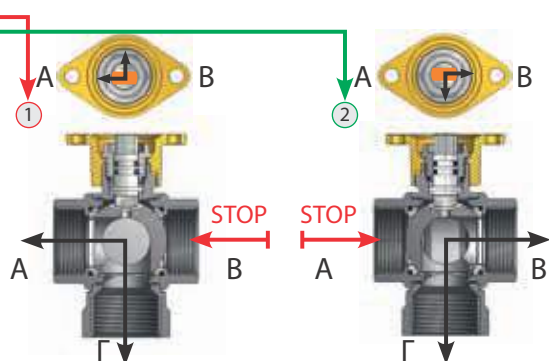

Η διεύθυνση ροής είναι πάντα μεταξύ της θέσης Γ και της πλευράς Α ή Β που δείχνει το βέλος $\rightarrow$ του άξονα.



«Σφαιρική Ποιότητα με Ελληνική Υπογραφή»

ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

MasterPress

Πιστοποιημένο Σύστημα Συνδεσμολογίας
Σωλήνας Πλαστικής (Pex)
& Πολυστρωματικής Pex - Al - Pex

PressForm



Εγκεκριμένο κατά
DVGW W534

3/4"
Τρελό



Ø 26x3
Press



Νέο
Σύνδεσης
Λέβητα



Νέο
mini 16x2



Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Συστολικό Ταφ
Σύνδεση σωλήνας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			€	
	1	2	3		
32228	(20 x 2) x (20 x 2) x (18 x 2)			10	
32226	(20 x 2) x (20 x 2) x (16 x 2)			10	
32828	(18 x 2) x (20 x 2) x (18 x 2)			10	
32626	(16 x 2) x (20 x 2) x (16 x 2)			10	
32282	(20 x 2) x (18 x 2) x (20 x 2)			10	
32882	(18 x 2) x (18 x 2) x (20 x 2)			10	
32886	(18 x 2) x (18 x 2) x (16 x 2)			10	
32686	(16 x 2) x (18 x 2) x (16 x 2)			10	
32262	(20 x 2) x (16 x 2) x (20 x 2)			10	
32662	(16 x 2) x (16 x 2) x (20 x 2)			10	
32868	(18 x 2) x (16 x 2) x (18 x 2)			10	
32668	(16 x 2) x (16 x 2) x (18 x 2)			10	

4260 / 4206

Τρελό ρακόρ 3/4" Press Ø 26x3



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	DN	€	
4260	(Ø26 x 3) x 3/4" τρελό Κόκκινο	20	20	
4206	(Ø26 x 3) x 3/4" τρελό Μπλέ	20	20	

3428 / 3426 / 3486

Συστολικός σύνδεσμος σωλήνας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	
3428	(Ø 20 x 2) x (Ø 18 x 2)	10	
3426	(Ø 20 x 2) x (Ø 16 x 2)	10	
3486	(Ø 18 x 2) x (Ø 16 x 2)	10	

816 / 818 / 820

Με ενσωματωμένο Αλφάδι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	PROFILE	€	
816	16 x 2	(TH) (H) (U)	10	
818	18 x 2	(TH) (H) (U)	10	
820	20 x 2	(TH) (H) (U)	10	

811 - 803

Υδροληψίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	PROFILE	€	
811 (Ορειχάλκινο)	16 x 2	(TH) (H) (U)	40	
	18 x 2	(TH) (H) (U)	40	
803 (Βάση Πλαστική)	-	-	40	

463 / 464 / 465

Διακόπτες mini 1/2"
Σύνδεση σωλήνας 16mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	
463	Μπλε	16 x 2	25	
464	Κόκκινο		25	
465	Χρωμέ		25	


122

Σύνδεση σωλήνας
Pex / Pex - Al - Pex



121

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€	
16 x 2	50	
18 x 2	50	
20 x 2	50	



«Σφαιρική Ποιότητα με Ελληνική Υπογραφή»



Black Form

**ΝΕΑ
ΣΕΙΡΑ**

**Διακοσμητικοί
Διακόπτες Θέρμανσης**

www.brassform.gr



ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ "Multi -Deal"

6403 Multi - Deal

Ίσιος με By-Pass



Πίεση max: 10 bar
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
6403	24 x 19		1

8403 Multi - Deal

Γωνιακός με By-Pass



Πίεση max: 10 bar
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
8403	24 x 19		1

7403 Multi - Deal

Ίσιος Θερμοστατικός με By-Pass



Πίεση max: 10 bar
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
7403	24 x 19		1

9403 Multi - Deal

Γωνιακός Θερμοστατικός με By-Pass



Πίεση max: 10 bar
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
9403	24 x 19		1

01-02-30

Σύνδεση Πλαστικής Σωλήνας (Pex)



ΡΑΚΟΡ	ΟΥΡΑ & ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ	€	
24 x 19	Ø 16 x 2		1
24 x 19	Ø 18 x 2 Ø 18 x 2,5		1

00-02-30

Πολυστρωματικής Σωλήνας (Al-Pex)



ΡΑΚΟΡ	ΟΥΡΑ & ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ	€	
24 x 19	Ø 16 x 2		1
24 x 19	Ø 18 x 2		1

06-07-80

Σύνδεση Σωλήνας (Χαλκού)



ΡΑΚΟΡ	ΛΑΣΤ. & ΔΑΧΤ.	€	
24 x 19	Ø 15		1
24 x 19	Ø 16		1

50 Σωλήνες

Ορειχάλκινος Ø 10



250

Μούφα Προέκτασης

ΚΩΔΙΚΟΣ	cm	€
50	50	
250	-	

Status Form

2011 Status

Σπινιά



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
2011	1/2" x 1/2"	Μακρύ: 28 mm		1

ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΡΟΖΕΤΑ

Status Form

2501 Status

Χειρολαβή



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
2501		40

4015 Status

Πλυντήριο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
4015	3/4 x 1/2	Μακρύ: 28 mm		1

ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΡΟΖΕΤΑ

306 Ροζέτα


Ανοξείδωτη Ø65



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
306		1



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

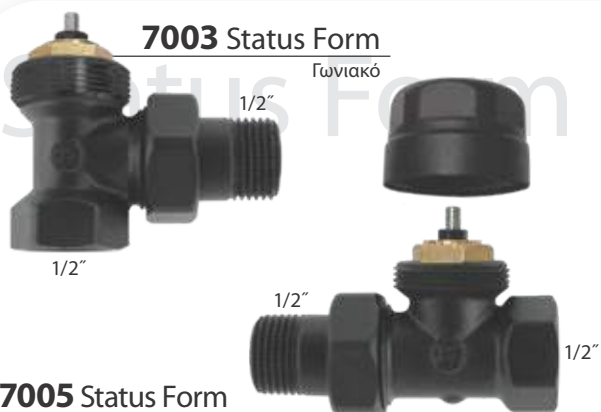

7003 Status Form

Γωνιακό

1/2"

1/2"

1/2"

7005 Status Form

Ίσιο

Πίση max: 10 bar
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	📄
7003	Γων.	1/2"	1
7005	Ίσιο	1/2"	1

1703 Smart Form



Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε πρόγραμμα Εξοικονομώ.
Προδιαγραφές προτύπου EN 215 Νο 59

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	📄
1703	M 30 x 1,5		12



7004 Status Form

Γωνιακό

1/2"

24x19

1/2"

24x19

7006 Status Form

Ίσιο

Πίση max: 10 bar
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	📄
7004	Γων.	24 x 19	1
7006	Ίσιο	24 x 19	1

7009 Γωνία 1/2"



Πίση max: 10 bar
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	📄
7009	1/2"		1

7007 Διπλός / Τοποθέτηση Αριστερά ή Δεξιά



1/2"

1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	📄
7007	1/2"		1

7008 Γωνία 24 x 19



24 x 19

Πίση max: 10 bar
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	📄
7008	1/2"		1



6003 Status Form



1/2"

1/2"

1/2"



1/2"

6005 Status Form

Πίεση max: 10 bar
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ			€	
6003	1/2"	Γων.		1
6005	1/2"	Ίσιο		1

6004 Status Form



1/2"

24x19

1/2"



24x19

6006 Status Form

Πίεση max: 10 bar
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ			€	
6004	24 x 19	Γων.		1
6006	24 x 19	Ίσιο		1

613 Smart Form



1/2"

1/2"

1/2"



1/2"

615 Smart Form

Πίεση max: 10 bar
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ			€	
613	1/2"	Γων.		1
615	1/2"	Ίσιο		1

614 Smart Form



1/2"

24x19

1/2"



24x19

616 Smart Form

Πίεση max: 10 bar
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ			€	
614	24 x 19	Γων.		1
616	24 x 19	Ίσιο		1

623 Smart Form



1/2"

1/2"

1/2"



1/2"

625 Smart Form

Πίεση max: 10 bar
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ			€	
623	1/2"	Γων.		1
625	1/2"	Ίσιο		1

624 Smart Form



1/2"

24x19

1/2"



24x19

626 Smart Form

Πίεση max: 10 bar
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ			€	
624	24 x 19	Γων.		1
626	24 x 19	Ίσιο		1



ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Μάνδρα ΑΤΤΙΚΗΣ, Αθήνα-196 00

email: info@brassform.gr

www.brassform.gr

Τηλ.: 210 5551 951